

## MP-32-1. / MP-33


Protecteur de conducteur long. 1,5 m

### Utilisation:

- Protecteur isolant en élastomère pour les conducteurs de lignes aériennes BT nues.

### Caractéristiques:

- Matière élastomère souple.
- Forme en oméga.
- Assemblage par recouvrement.
- Pour conducteurs nus de diamètre 16 mm maxi.
- Épaisseur 3,3 mm.

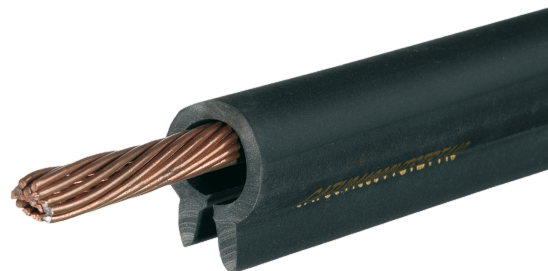

Référence	Description	Longueur (mm)	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Codet Enedis
	Batterie				
MP-32/15		1500	1 000 V	1 500 V	3713073