

Z-VAT-DC / CL-6

Network Type : MV-LV

Detector bipolar de tensión continua 600-2000 V. Punta Ø8 mm. Alicates.

Aplicación:


Sistema de control de ausencia de tensión en una red de corriente continua de 600 V a 2000 V:

- Presencia de tensión indicada por el encendido de 6 LED rojos y la emisión de una señal sonora.
- Comprueba el funcionamiento del dispositivo integrado, que valida todas las funciones del detector :
 1. Ponga en contacto la zapata magnética de la empuñadura con el raíl y ponga en derivación el conjunto haciendo contacto entre la empuñadura magnética y el gancho de contacto;
 2. Pulse el botón de prueba: se encenderán los 6 LED rojos y sonará la señal acústica;
 3. Suelte el botón de prueba: los 6 LED verdes se encienden momentáneamente.



Características:

- Este sistema consta de:
 - Detector de tensión de 600-2.000 V CC acústico y luminoso con pértiga;
 - Electrodo de punta de contacto de 8 mm de diámetro;
 - Pinza de contacto de carril;
 - Cable de conexión de 2,5 m.
- No es necesario ningún ajuste previo de la tensión: el aparato se ajusta y se prueba sistemáticamente en fábrica.
- Alimentación: una pila alcalina de 9 V, tipo 6 LR 61.
- Estuche blando.

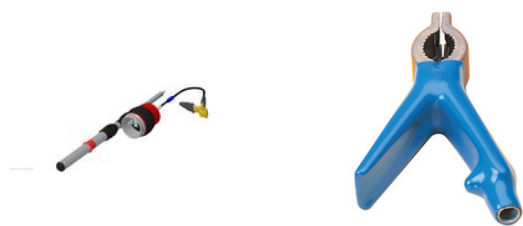

Referencia	Peso (kg)	Voltajes de uso
		Tensión de funcionamiento DC
Z-VAT-DC-2000-TS	2,100	600-2000 V