


CL-1607

Domaine d'application : BT

Détecteur de tension bipolaire pour rail de traction à tension continue

FONCTIONNALITÉS

- Présence de tension continue indiquée par 5 LED rouges.
- Pièce de contact sur rail: aimant pour maintenir le contact sur le troisième rail (sous le couvercle).
- « AUTO-TEST » intégré.
- Batterie 4,5 V type 3 LR 12.
- Corps en polycarbonate orange.
- Marquage en anglais
- Longueur: 583 mm
- Poids: 1,3 kg
- Emballage: carton

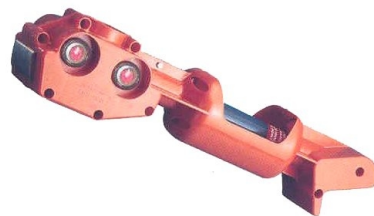

Référence	Longueur (mm)	Tension
		Tension d'utilisation DC
CL-1607-ML	583	750 V