Normes
EDF SERECT BT N°809

MC-14..

Domaine d'application : BT

Connecteur 90° isolé à embout tournant. Fixation par trou fileté M8.
Pour Shunt 200 A

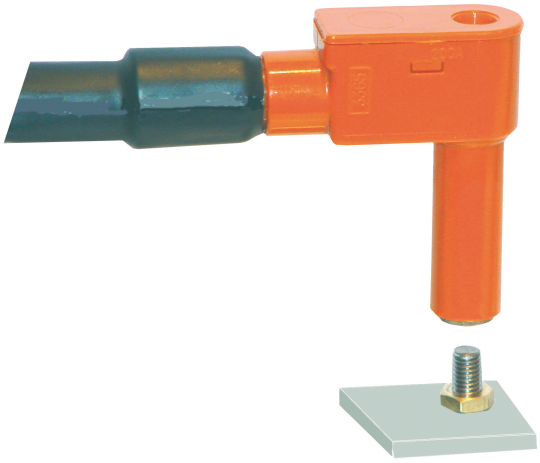

Utilisation :

- Micro-pince isolée pour shunts BT.
- Pour liaisons provisoires.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Corps en cuivre/aluminium.
- Entièrement isolée.
- Serrage par poignée de serrage MO-698/8 sauf MC-142

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tension	
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
MC-148	25 x 70 x 80	0.17	1 000 V	1 500 V

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46