Normes
EDF SERECT BT N°809

MC-14..

Domaine d'application : BT

Pince de serrage isolée 6 pans, 17 à 19 mm

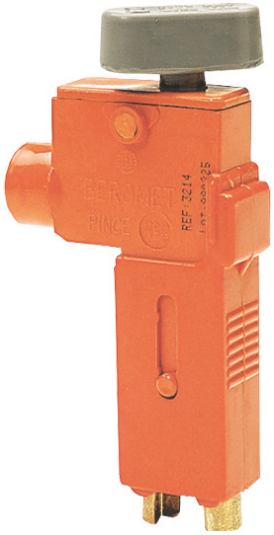

Utilisation :

- Micro-pince isolée pour shunts BT.
- Pour liaisons provisoires.
- Tension maximum d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Corps en cuivre/aluminium.
- Entièrement isolée.
- Serrage par poignée de serrage MO-698/8 sauf MC-142

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tension		Utilisation
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MC-141	150 x 75 x 25	0.269	1 000 V	1 500 V	Serrage 6 pans, 17 à 19 mm

ID : UDID : :: 01/01/1970/Sunday 20th of April 2025 07:23:24 AM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46