

## M-24-...


### Câble cuivre sous gaine vinyle pour MALT/CC

#### Utilisation :

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

#### Caractéristiques :

- Matière : cuivre avec gaine isolante en PVC grade ST11 extra souple.
- Gaine isolante transparente.
- Rayon de courbure mini : 4 fois le diamètre du câble.
- Températures d'utilisation: -40°C à +60°C.
- Marquage normatif tous les 500 mm.
- Livré par 5 m mini.

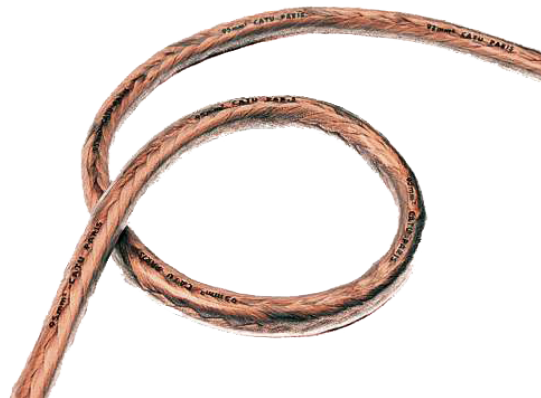

Référence	Matière	Code Enedis	Type	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
M-24-120	Cuivre	3715104	120 mm <sup>2</sup>	34	34	34	Cuivre
M-24-150	Cuivre	3715104	150 mm <sup>2</sup>	42,5	42,5	42,5	Cuivre
M-24-16	Cuivre	3715104	16 mm <sup>2</sup>	4,5	4,5	4,5	Cuivre
M-24-25	Cuivre	3715105	25 mm <sup>2</sup>	7	7	7	Cuivre
M-24-35	Cuivre	3715106	35 mm <sup>2</sup>	10	10	10	Cuivre
M-24-50	Cuivre	3715104	50 mm <sup>2</sup>	14	14	14	Cuivre
M-24-70	Cuivre	3715107	70 mm <sup>2</sup>	20	20	20	Cuivre
M-24-95	Cuivre	3715102	95 mm <sup>2</sup>	27	27	27	Cuivre