

## GTC-...-




Grille cuivre en câble déployé avec 2 câbles - 2,5 x 0,4 m

### Utilisation :

- Assure le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou des courants de défauts 50 Hz.
- Evite la formation des cavités nuisibles à la surface de contact.

### Caractéristiques :

- Constituée de fils de cuivre et d'une cablette.
- Un lien longitudinal en fil de cuivre  $\varnothing$  1 mm maintient les ellipses et assure la rigidité des grilles.

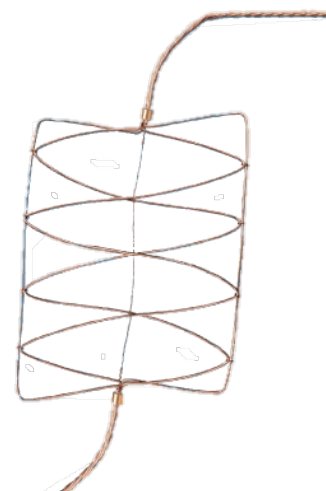

Référence	Code Enedis	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Câblette de raccordement (m)	Masse (kg)
GTC-25/2	5982090	400	2500	2 x câblette de raccordement 0,5 m	2,5