

Sicame Group

M-24-...-S


Câble cuivre 16 mm², sous gaine silicone, Icc 3,5 kA/1 s.

Utilisation :

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

- Conforme à la norme IEC 61230.
- Support de marquage robuste et durable dans le temps.

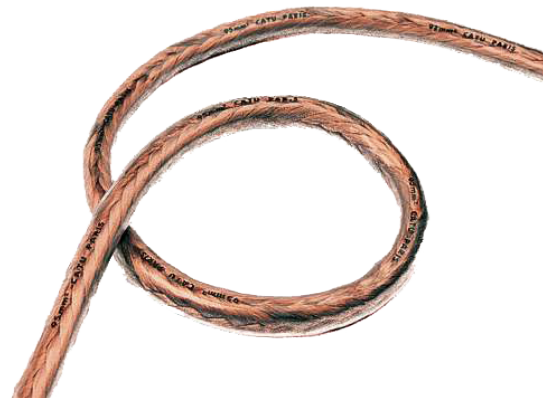

Référence	Matière	Code Enedis	Type	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
M-24-16-S	Cuivre	3715104	16 mm ²	3,5	3,5	3,5	Cuivre