

Sicame Group

## M-24-...-S


Câble cuivre 150 mm<sup>2</sup>, sous gaine silicone, Icc 40 kA/1 s.

### Utilisation :

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

### Caractéristiques :

- Conforme à la norme IEC 61230.
- Support de marquage robuste et durable dans le temps.

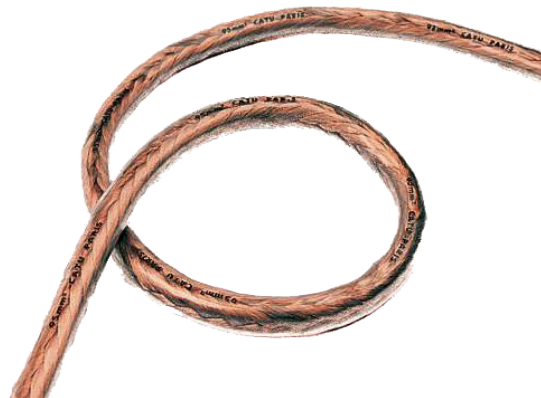

Référence	Matière	Code Enedis	Type	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
M-24-150-S	Cuivre	3715104	150 mm <sup>2</sup>	40	40	40	Cuivre