


Câble cuivre 120 mm<sup>2</sup>, sous gaine silicone, Icc 30 kA/1 s.

**Utilisation :**

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

**Caractéristiques :**

- Conforme à la norme IEC 61230.
- Support de marquage robuste et durable dans le temps.

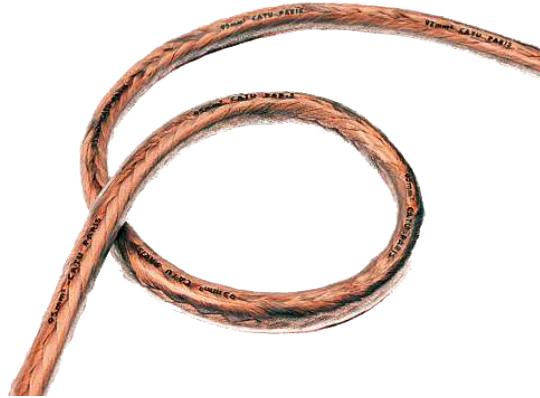

Référence	Matière	Codet Enedis	Type	ICC (kA/1s)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Matériel
<b>M-24-120-S</b>	Cuivre	3715104	120 mm <sup>2</sup>	30	30	30	Cuivre