


MP-... 3_060

Alfombra aislante - clase 3, anchura 0,6 m.

Utilización:

- Alfombra aislante para trabajos con o sin tensión.
- Recubrimiento del suelo para la protección de los trabajadores en entornos eléctricos.
- Protege al operario del potencial de «tierra».

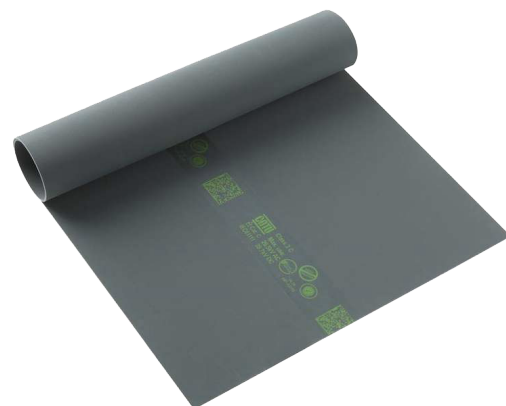

Características:

- Alfombra aislante en conformidad con la norma IEC 61111 : 2009 y propiedades específicas de la categoría «C» (Capacidad plegable en temperaturas extremas de -40°C).
- Conforme RoHS2 y REACH (libre de SEP/SVHC).
- Material: elastómero sin halógenos.
- Control unitario de producción.
- Código de barras (Datamatrix) de marcado para acceso directo a la guía de usuario y ficha técnica.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a +21°C.
- Temperatura de uso: -40°C a +55°C.

Referencia	Clase	Voltaje		Dimensiones			Peso (kg)
		Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Cosquillas (mm)	
MP-42/16	3	26 500 V	39 750 V	1 000	600	3.2	2,9
MP-42/26	3	26 500 V	39 750 V	1 200	600	3.2	3,5
MP-42/66	3	26 500 V	39 750 V	600	600	3.2	1,8
MP-60/03-10	3	26 500 V	39 750 V	10 000	600	3.2	28
MP-60/03-5	3	26 500 V	39 750 V	5 000	600	3.2	14