

AL-.. / SCFV-...


Banderines de señalización

Utilización :

- Señalización para sitios de construcción y estaciones de trabajo.
- Diseñado para uso en exteriores e interiores.

Características :

- Bandera de téxtil revestido.

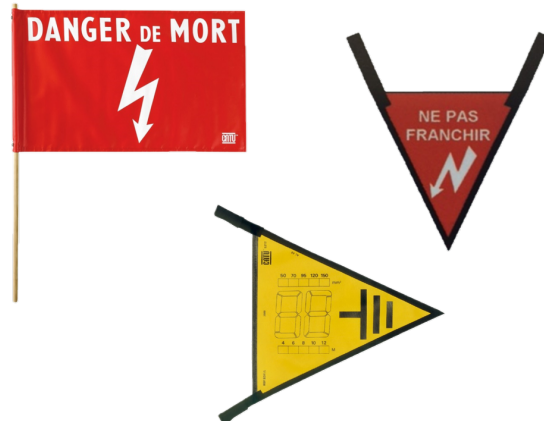

Descripción		Dimensiones	Material	Utilice	Referencia
Color	Montaje				
Z-SCFT-EIFFAGE					
■ □	Hampe de 750 mm	650 x 350	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-52
■ ■	Velcro	370 x 330	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-56
■ ■	Hampe de 750 mm	370 x 338	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-58
■ ■	Pinces	370 x 330	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-59
■ ■	Velcro ou collier	370 x 338	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-60
■ ■	Velcro	370 x 330	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-61
■ ■	Velcro	381 x 338	Tissu enduit PVC et bandes rétro-réfléchissantes	Indoor/Outdoor	SCFVTTSB-SNCF
■ □	Velcro	370 x 330	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-50
■ □	Cordelette	650 x 350	Tissu enduit PVC	Indoor/Outdoor	AL-53