

## CL-1607

Domaine d'application : BT

### Détecteur de tension bipolaire pour rail de traction à tension continue


#### Application :

Détecteurs de présence de tension bipolaires pour rail de traction à tension continue.

- Tension d'utilisation : 900 V DC.
- Test de fonctionnement de l'appareil intégré (Auto-test).
- Présence de tension indiquée par 5 LED rouges.
- Electrodes de contact montées sur rail.

#### Caractéristiques :

- Longueur : 583 mm (sans la sonde de contact sur rail).
- Livré en carton.
- Poids : 1,3 kg

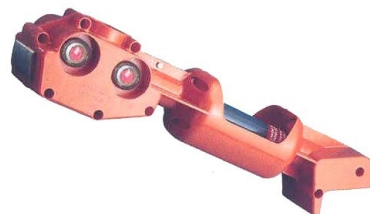

Référence	Longueur (mm)	Tension
		Tension d'utilisation DC
CL-1607-20	583	900 V