


## MC-14..

Domaine d'application : BT

Connecteur 90° isolé à embout tournant pour câbles de 10 à 50 mm<sup>2</sup>. Fixation par trou fileté M8. Pour Shunt 200 A

- Connecteur à 90° à fixation par trou fileté M8.
- Raccordement avec câble de 10 à 50 mm<sup>2</sup>.

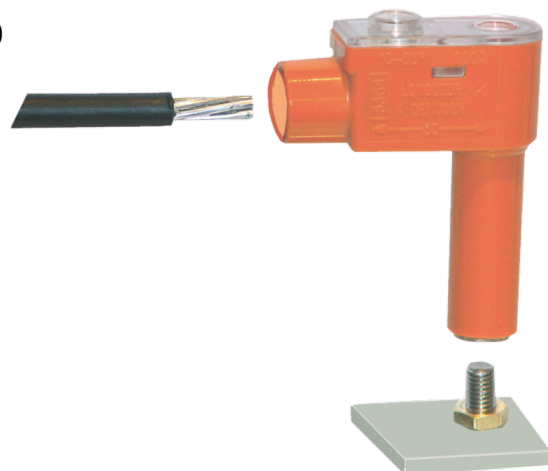

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tension	
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
MC-148/1	25 x 70 x 80	0.16	1 000 V	1 500 V