Normes
EDF SERECT BT N°809

MC-14..

Domaine d'application : BT

Micro-pince de serrage isolée sur barres plates de 2 à 5 mm d'épaisseur

Serrage sur 6 plats de 2 à 25 mm.

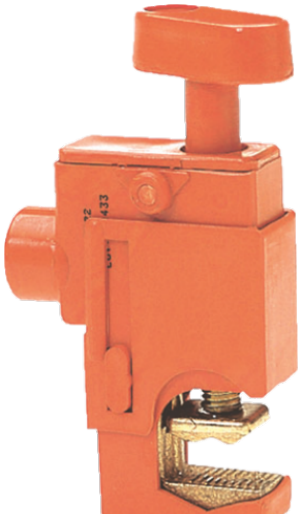

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tension		Utilisation
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MC-143	115 x 70 x 25	0.24	1 000 V	1 500 V	Serrage sur plats

ID : UDID : :: 01/01/1970/Saturday 19th of April 2025 08:56:33 PM

Dernière modification : 12/26/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46