

MO-346-S

Palan à corde 240 daN


Utilisation :

- Travaux en hauteur.
- Pour réaliser des opérations de manutention.

Caractéristiques :

- Palan à moufles isolées
- 2 moufles isolées et une corde en fibres synthétiques.
- Ø réa à fond de gorge : 60 mm.
- Charge maxi d'utilisation : 240 daN.
- Palan avec 25 m de corde Ø 10 mm.

Domaine d'application : HTA-BT

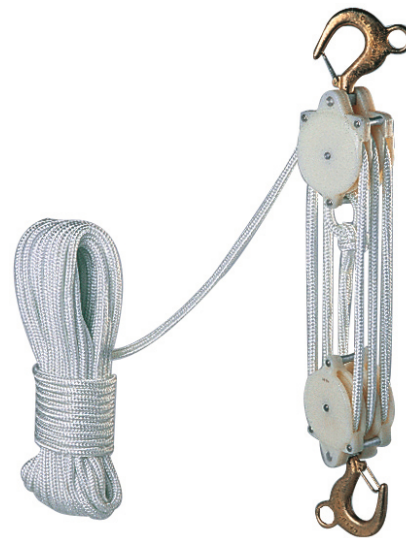

Référence

Codet Enedis

MO-346-S

0800018